

S Type



ファイバードラムのベストセラー
—もっとも標準的なタイプです。—


各種容器 特性比較表

	防湿性	段積み強度	軽量	サイズ対応性	後処理
ファイバードラム	○	○	○	○	○
スチールドラム	○	○	×	△	△
ポリドラム	○	○	△	×	×
ダンボール	×	×	○	○	○



●Sタイプ標準仕様

上蓋	表面処理鋼板・合紙・ポリエチレン成型品・ベニヤ合板
胴部	シールバック原紙の積層接着
底板	合紙またはベニヤ合板
補強リング	表面処理鋼板 ※補強リングに着色すれば仕分け作業も容易です。
バンド	レバー式バンドはダブルロック式・ロック式の2種類
封印	ポリ封印、鉛封印、コンベックスタイプ

※保証期間：高温多湿を避け、室内保管で6ヵ月。

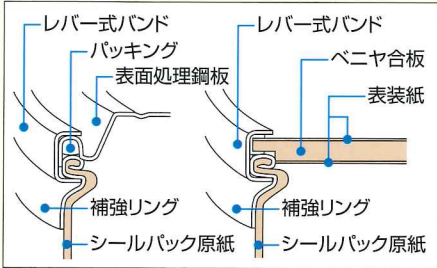

上蓋

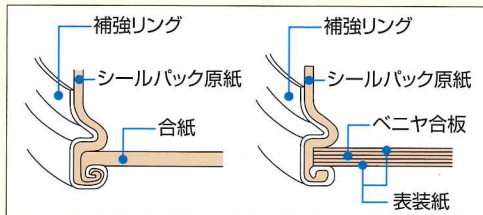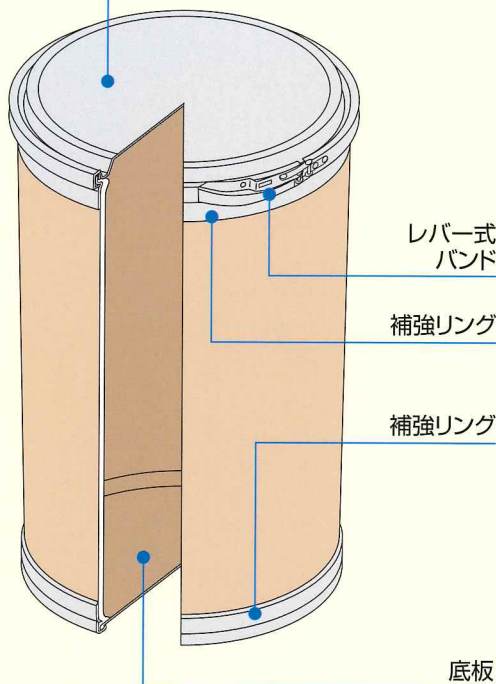

※危険物を輸送するために必要なUNマークの取得ができます。
※ファイバードラムの胴部にスクリーン印刷ができます。

品質試験データ

※当社では品質試験につきましては、万全の配慮のもとで行っていますが、その結果がすべての製品の品質を保証するものではありません。

●圧縮試験

供試品 ———— A ファイバードラムIT-S50ℓ 6PLY
内径350mm×外高570mm
B ファイバードラムIT-S100ℓ 7PLY
内径430mm×外高745mm
C ファイバードラムIT-S200ℓ 8PLY
内径565mm×外高860mm

試験方法 ———— JIS Z 0212に準拠

供試品	圧力方向	1次最大圧縮荷重 (kN)	圧縮量 (mm)
A-1	タテ	8.62	12.6
A-2	タテ	7.89	11.4
B-1	タテ	12.45	11.7
B-2	タテ	12.54	11.0
C-1	タテ	16.56	11.5
C-2	タテ	16.66	11.6

●落下試験

供試品 ———— 供試品 ファイバードラムIT-S 80ℓ
内径430mm×外高595mm
内容物重量 80kg (比重1.0)

試験方法 ———— JIS Z 0202に準拠

試験回数	落下の高さ	落下方向	結果
5回	120cm	上部斜45°	内容物の漏えいなし
		下部斜45°	
		タテ	
		ヨコ	

●防湿試験

供試品 (すべて2本用意し、内径565mm) ————

- A オープン樹脂ドラム 200ℓ
- B オープン鉄ドラム 200ℓ (内面焼付けなし)
- C ファイバードラム 240ℓ (特殊仕様内面アルミラミネート)
- D ファイバードラム 200ℓ (内面アルミラミネート)
- E ファイバードラム 200ℓ (内面ポリラミネート)

試験条件・方法


- ①前処置：温度23℃±2℃及び湿度50%±2%において1日間(24時間)調質。
- ②各試品ドラム内に吸湿材(塩化カルシウム「ニ水和物」CaCl₂・2H₂O)約300gを置き、バンドにて密封し、40℃ 90%RHの雰囲気中に、7日間(168時間)放置し、吸湿材の増加した重量を測定する事により、湿度(水蒸気)透過量(g)を求める。

供試品	容器重量 (g)	塩化カルシウム 初期重量 (g)	初期総重量 (g)	試験後総重量 (g)	総吸湿量 (g)
A-1	173.16	300.28	473.44	475.45	2.01
A-2	174.16	300.69	474.85	476.87	2.02
B-1	173.21	300.23	473.44	476.03	2.59
B-2	174.23	300.28	474.51	477.08	2.57
C-1	177.19	301.55	478.74	480.46	1.72
C-2	174.00	301.75	475.75	477.76	2.01
D-1	174.07	300.27	474.34	479.86	5.52
D-2	173.12	300.07	473.19	480.13	6.94
E-1	177.01	300.79	477.8	529.68	51.88
E-2	176.99	300.39	477.38	529.22	51.84


各種内貼仕様のファイバードラム

防水・防湿・ガスバリアなどを必要とする内容物に適した機能素材を内面に貼付できます。この他、各種機能素材の内貼もご相談ください。


ALタイプ

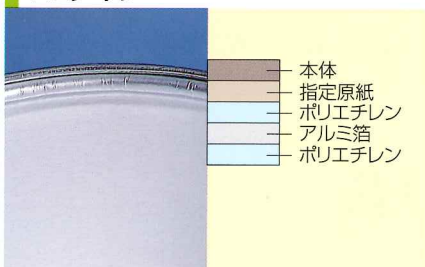


AKタイプ

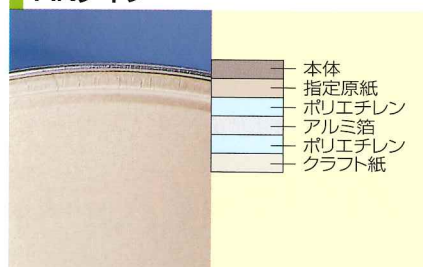

PLタイプ

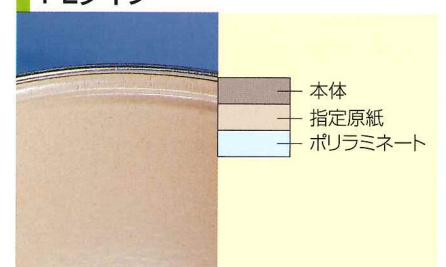

多彩なマーケットニーズにお応えする信頼のネットワーク

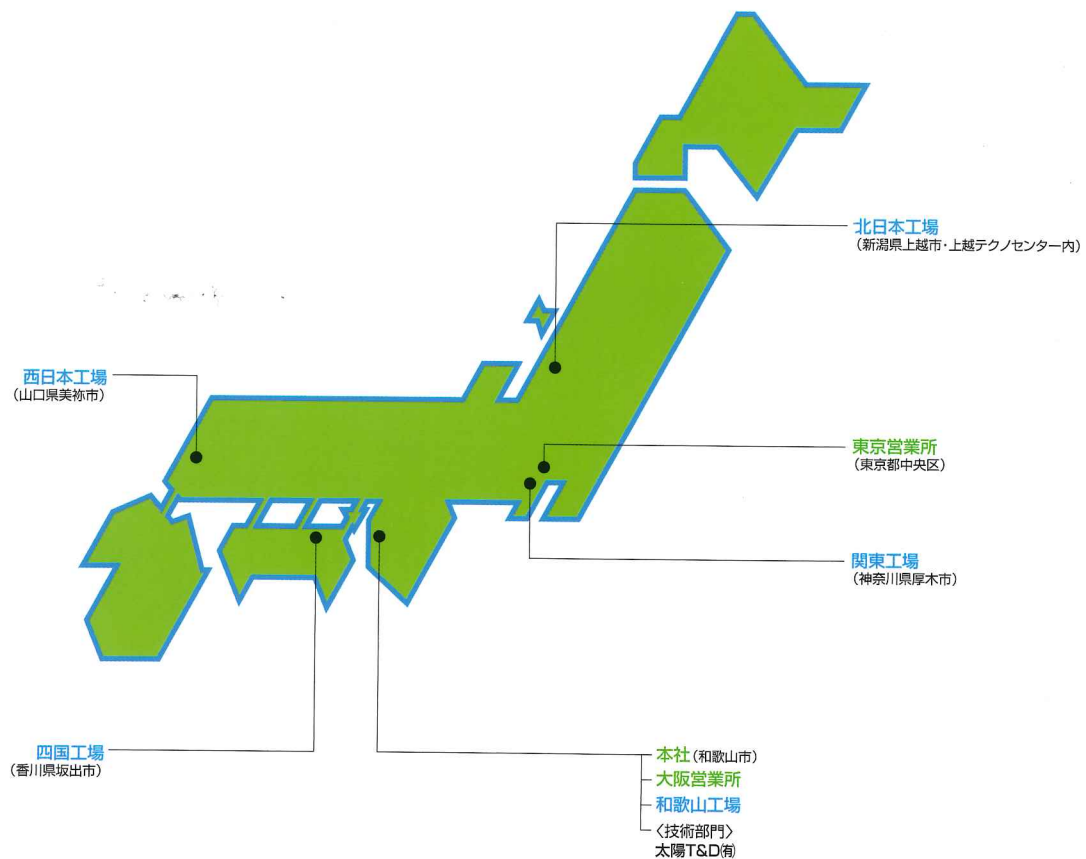

本 社	〒641-0036 和歌山市西浜1660番700号	TEL.073 (448) 4689	FAX.073 (448) 4146
東京営業所	〒104-0032 東京都中央区八丁堀1丁目2番9号八重洲アングル5F	TEL.03 (3553) 6561	FAX.03 (3555) 1495
大阪営業所	〒641-0036 和歌山市西浜1660番700号	TEL.073 (448) 4689	FAX.073 (448) 4146
北日本工場	〒942-0032 新潟県上越市福田1番地(上越テクノセンター内)	TEL.025 (544) 2687	FAX.025 (543) 9350
関東工場	〒243-0125 神奈川県厚木市小野47番地	TEL.046 (247) 0331	FAX.046 (247) 0333
和歌山工場	〒641-0036 和歌山市西浜1660番700号	TEL.073 (448) 4689	FAX.073 (448) 4146
四国工場	〒762-0055 香川県坂出市築港町1丁目6番16号	TEL.0877 (45) 7320	FAX.0877 (45) 7310
西日本工場	〒759-2212 山口県美祿市大嶺町東分3058番7号	TEL.0837 (53) 0171	FAX.0837 (53) 0160
太陽T&D(有)	〒641-0036 和歌山市西浜1660番700号	TEL.073 (448) 4689	FAX.073 (448) 4146

● 商品の一部は、当社で在庫し、ネットショップでも販売中です。即日発送できます。



いれものショップ

検索



(ISO 9001 認証取得 JQA-0616)
(ISO 14001 認証取得 JQA-EM0537)

仕様、製品の詳細はこちらまで <http://www.taiyosealpack.co.jp>